

Davone Studio HR



Davone Studio HR

これまでの製品で極めて高い評価を受けたDavoneのエンジニアリングと先進的なデザイン力は、高品質なモニタースピーカーを誕生させました。小さなバツフルは反射を最小限に抑え、パワフルな7インチウーファーは低周波での典型的な部屋のブーストを補完できるカスタマイズされた出力を提供します。室内での音響諸問題から解放され、新しいツイストと同じドライバーとクロスオーバー技術を適用することで、スタジオはオープンなサウンドとコントロールされたパワー感が印象的な音楽再生を実現します。


別売のフロアスタンドは、〈Studio〉の理想的な空間配置を実現するものです。

Studio quality drivers

スタジオモニターに期待されるような、良質なデンマークの伝統に従って設計されたトップクラスのユニットを採用。特殊ファイバーをブレンドしたコーンは、優れた剛性とダンピング特性を兼ね備え、豊かでありながら十分にコントロールされた中〜低域再生を行います。洗練されたアルマイト処理アルミニウムドームトゥイーターは、可聴周波数範囲全体のピストン運動により高レベルのディテールを実現します。大型のバックチェンバーにより、2つのドライバーをシームレスにつなげる低いクロスオーバー周波数の採用を可能にしました。

The room response

スピーカーの音質は、部屋の3次元にどのように音を放射するかによって決定されます。スタジオのサウンドをより高い水準にするために、いわゆるルームレスポンスが特に注目されています。実際にリスニングルームを再構築して、この目的のために中立的に聞こえるようにしました。ルームレスポンスを向上させることで、-24dB/octのLinkwitz-Rileyクロスオーバー周波数を低く設定することができました。その結果、刺激的になることなく、非常にクリアでオープンなミッドレンジが実現します。

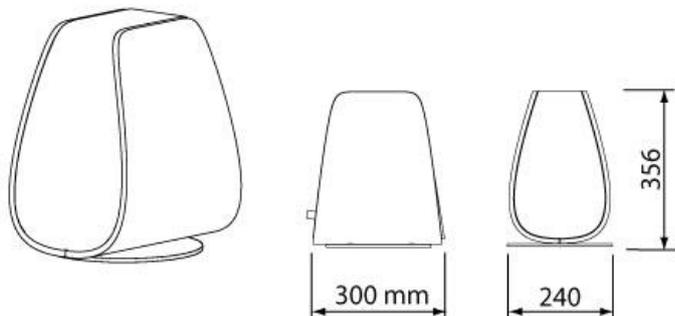

Specifications

構成：	2way バスレフ型スピーカー
再生周波数特性：	45 - 22,000Hz
インピーダンス：	4Ω (最少3.7Ω/200Hz時)
能率：	88dB/ 2,83 V/m
最大入力：	80 W (IEC 268-5)
ユニット：	トイーター 25mmアルマイト処理アルミニウムドーム (デンマーク製) ウーファー 18cm特殊繊維ブレンドコーンドライバー
クロスオーバー周波数：	2.4kHz (24dB/Oct Linkwitz Riley)
端子：	Yラグ、バナナ対応
仕上げ：	キャビネット ウォールナット突板仕上げ 6層ビーチウッド プレス成型 カバーグリル ジャージー布 ※取り外し不可
サイズ：	356 h x 240w x 300 d mm (端子含む)
重量：	9.1kg/本
本体価格：	¥360,000/ペア (税別)

Speaker stand

6mmと8mmのソリッドスチールからレーザーカットされたパーツを一体型に溶接仕上げ。緩いカーブを施したI型のスタンドは非常に重厚です。Studioを専用スタンドに取り付けることにより、音質を向上させる設置ができます。特に低域のイメージングは、床からからの距離がとれ、かつ安定するため、より優れたものになります。スタンドは高さ約64cm、ベースプレートは28×31cm。付属のスパイクはありません。

仕上げ：	6mm/8mm厚スチール製、ソフトフィーリング塗装仕上げ
サイズ：	637 h x 277w x 314 d mm (脚部にフェルトシールが付属)
重量：	10.6kg/本
本体価格：	¥120,000/ペア (税別)
その他：	*市販のM6スパイクを使用可能

