

Davone Studio



Davone Studio

これまでの製品で極めて高い評価を受けたDavoneのエンジニアリングと先進的なデザイン力が新たな製品を誕生させました。それが<Studio>です。Davoneオリジナルの7インチ・ファイバー配合コーンのミッドウーファーと、ユニークなリングラジエーター・トゥイーターの2wayシステム。高性能の内蔵クロスオーバーにより、サイズを超えた圧倒的にリアルなサウンドステージを展開します。別売のフロアスタンドは、<Studio>の理想的な空間配置を実現するものです。


Studio quality drivers

スタジオモニターに期待されるような、トップクラスのユニットを採用。特殊ファイバーをブレンドしたコーンは、優れた剛性とダンピング特性を兼ね備え、豊かでありながら十分にコントロールされた中～低域再生を行います。大型のシンメトリック磁気モーターは、高いパワーハンドリングを誇ります。ウーファーの最適なインピーダンス特性に貢献するキャビネットを持つ<Studio>は、優れて深みのある低音性能とダイナミックかつ精密なミッドレンジを獲得しました。

The ring radiator

RayとTulipで採用したこの魅力的な音色のトゥイーターは、Davoneの代表的な存在です。29mmリングラジエーター・トゥイーターは、極めて低歪みの再生ができます。最適化されたドーム型の形状と、センターのプラグを省略することで、音の拡散をさらに向上します。高いパワーハンドリングと低い共振周波数により、大音量時にも低いクロスオーバー周波数が可能で、トゥイーターが突出することはありません。



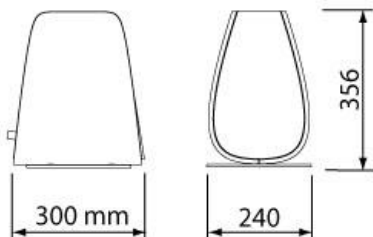

Specifications

構成:	2way バスレフ型スピーカー
再生周波数特性:	45 - 30,000Hz
インピーダンス:	4Ω (最少3.7Ω/200Hz時)
能率:	87dB/ 2,83 V/m
最大入力:	80 W (IEC 268-5)
ユニット:	トゥイーター 29mmリングラジエーター (モーターシステムを専用チェンバーに格納) ウーファー 18cm特殊合成繊維コーン・ウーファー
クロスオーバー周波数:	2.3kHz
端子:	Yラグ、バナナ対応
仕上げ:	キャビネット ウォールナット突板仕上げ 6層ビーチウッド プレス成型 カバーグリル ジャージー布 ※取り外し不可
サイズ:	356 h x 240w x 300 d mm (端子含む)
重量:	9.1kg/本
本体価格:	¥360,000/ペア (税別)

Speaker stand

6mmと8mmのソリッドスチールからレーザーカットされたパーツを一体型に溶接仕上げ。緩いカーブを施したI型のスタンドは非常に重厚です。Studioを専用スタンドに取り付けることにより、音質を向上させる設置ができます。特に低域のイメージングは、床からからの距離がとれ、かつ安定するため、より優れたものになります。スタンドは高さ約64cm、ベースプレートは28×31cm。付属のスパイクはありません。

仕上げ:	6mm/8mm厚スチール製、ソフトフィーリング塗装仕上げ
サイズ:	637 h x 277w x 314 d mm (脚部にフェルトシールが付属)
重量:	10.6kg/本
本体価格:	¥120,000/ペア (税別)
その他:	*市販のM6スパイクを使用可能

